

TZ-HDT620/621シリーズ向け

DiXiM CATV Player 説明書

(Android版)



はじめに

DiXiM CATV Player とは

DiXiM CATV Player は、パナソニック製CATV用セットトップボックス（STB）や ケーブルモデム をサーバーとして動作するDTCP-IP対応のホームネットワークプレイヤー（DLNAプレイヤー）です。



対応機器をサーバーとして、録画番組やライブ放送をAndroidデバイスで楽しむことができます。また、録画番組を持ち出して、外出先で楽しむことができます。さらに、録画番組やライブ放送を視聴できます。

お知らせ

- DiXiM CATV Player の動作には、下記の【対応OS】と【対応機器】の両方を満たすAndroidデバイス、およびサーバーとして【対象機種】に記載の機器 が必要です。

対応OS	Android OS4.1以降	
対応機器	各社タブレット端末	メーカー及び機種名は、下記URLをご確認下さい http://www.digion.com/catv/
	各社スマートフォン	
対象機種	パナソニック製 ケーブルモデム	TZ-CMP01シリーズ
	パナソニック製 CATV用STB	TZ-HDW610シリーズ、TZ-HDW611シリーズ、 TZ-BDT910シリーズ、TZ-BDT920シリーズ、 TZ-HDT620シリーズ、TZ-HDT621シリーズ、 TZ-LT400シリーズ

お知らせ

- 上記【対象機種】に記載のない機器では本アプリは動作しません。

ネットワーク環境の設定

ネットワーク構成例

DiXiM CATV Player を使用するには、インターネットに接続し、対象STBと有線 または無線で接続された無線LANルータが必要です。



お知らせ

- 通信端末（ケーブルモデムやONUなど）に無線LANルータ機能が搭載されている場合は 別途無線LANルータを用意する必要はありません。
- 対象STBのネットワークへの接続設定方法は、STBの取扱説明書をご覧ください。
- 本アプリは3G/LTE環境では使用できません。必ず無線LAN環境で使用してください。
- 「DiXiM CATV Player」を使用するには「アクティベーション作業」が必要です。

STBのDLNA設定

STBの設定例


DiXiM CATV Player を使用するには、対象STBのDLNAサーバー機能をオンにする必要があります。

HDT620/621シリーズ

- 1 リモコン「アプリ」キーから「設定メニュー」を選び、「お部屋ジャンプリンク設定」を選ぶ。



- 2 「サーバー機能」を「入」、
「接続許可方法」を「自動許可」に設定。

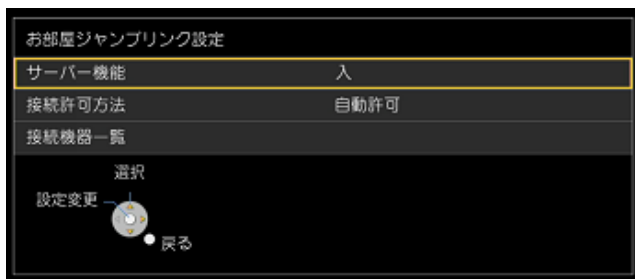

お知らせ

- 「お部屋ジャンプリンク設定」とは別に、LAN通信設定内の各種設定が必要です。「IPアドレス/DNS設定」内の「接続テスト」が成功するように、各種設定を行ってください。
詳しくはSTBの取扱説明書をご覧ください。
- 接続許可方法は「手動許可」でも設定することができます。「手動許可」で設定される場合は、STBの取扱説明書をご覧ください。

アプリの初期設定


※ 画面イメージは AndroidタブレットOS4.1版 です。
他の端末や他の OSバージョンでは一部デザインが異なります。

DiXiM CATV Player のアクティベーション

DiXiM CATV Player を使用するには、「アクティベーション実行の確認」が必要です。

設定手順

- 1 アプリダウンロード後、初めて再生する時、「アクティベーション実行の確認」画面が表示されます。 内容を確認し、「OK」を選択。

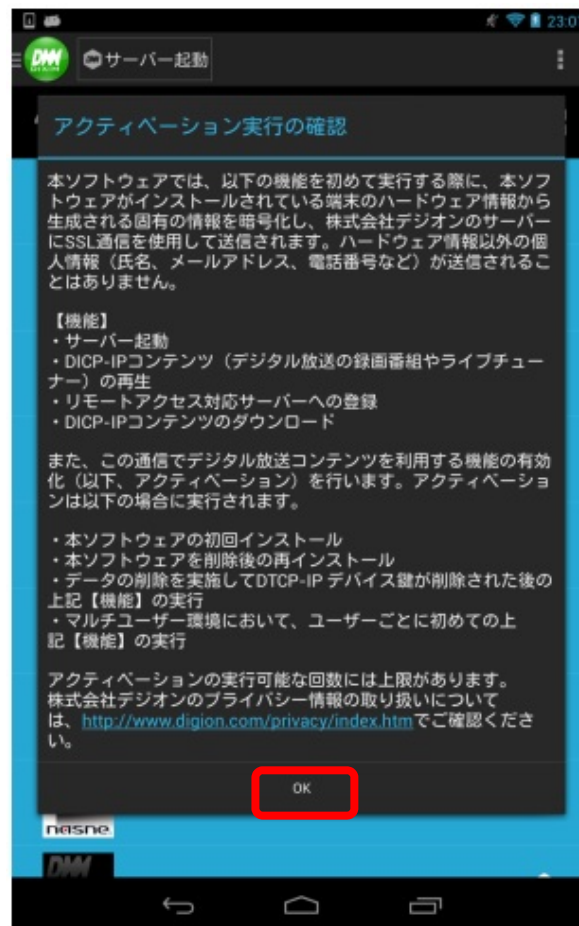

- 3G/LTE環境では使用できません。
インターネットに接続された 無線LAN
環境で使用してください。
- 対象STBが未接続の場合はアクティ
ベーション設定画面は表示されません。


ライブ放送視聴

現在放送中の番組を見る

STBで受信中の現在放送中の番組を DiXiM CATV Player で視聴することができます。

チャンネルリストから選局する

- 1 サーバリストから、接続したいSTBを選択。

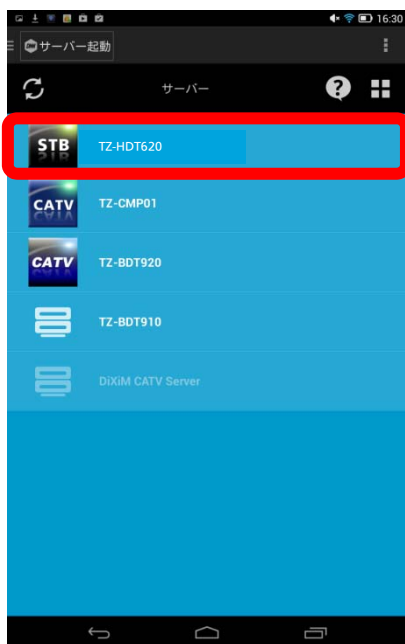

- 2 ブラウズリストから、「チューナ」を選択



- 3 放送リストから、視聴したい放送を選択。



- 4 チャンネルリストから、視聴したい番組を選択。



上下で
放送局名を
スクロール

ライブ放送視聴(続き)

現在放送中の番組を見る(続き)

お知らせ

- 再生されるまで10秒以上時間がかかる場合がありますが、不具合ではありません、STBの状態によっては、さらに時間がかかる場合があります。
※ アプリの設定メニュー内の「録画番組の再生バッファ」でバッファサイズを小さくすると、再生されるまでの時間を短くすることができます。
- 未契約チャンネルはチャンネルリストに表示されないか、表示されても視聴できません。
- 一部の地上デジタル放送やBSデジタル放送はチャンネルリストに表示されません。
※ 表示されないチャンネルをリスト表示するには、STB設定メニュー内の「チャンネル設定」でご希望のチャンネルをリモコンの1～36のいずれかに登録してください。
設定方法はSTBの取扱説明書をご覧ください。
- 視聴年齢制限付き番組を視聴する場合は、本アプリの [アプリの設定] - [視聴制限番組の年齢設定] の設定を行ってください。

録画番組の視聴

録画済み番組を見る


STBのHDDに録画済みの番組を DiXiM CATV Player で視聴することができます。

HDDを再生する

- 1 ブラウズリストから「内蔵HDD」を選択し、再生したい番組が含まれるフォルダを選択。



- 2 リストから再生したいコンテンツを選択。

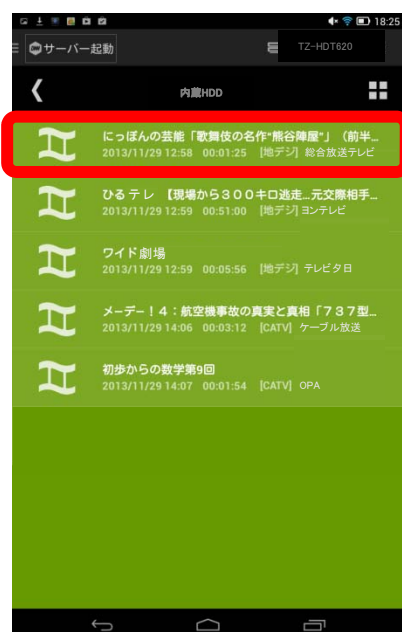

録画番組の視聴(続き)

録画済み番組を見る(続き)

お知らせ

- 外付けのUSB-HDD に録画した番組も再生可能です。
- 視聴年齢制限付き番組を再生する場合は、本アプリの [設定]－[視聴制限番組の年齢設定] の設定を行ってください。


録画番組の持ち出し

録画済み番組を持ち出す

STBのHDDに録画済みの番組をAndroid端末に持ち出し、ネットワーク環境がない外出先等で視聴することができます。

録画済み番組を持ち出し再生する


- 1 リストから持ち出したい番組を選択し長押しする。

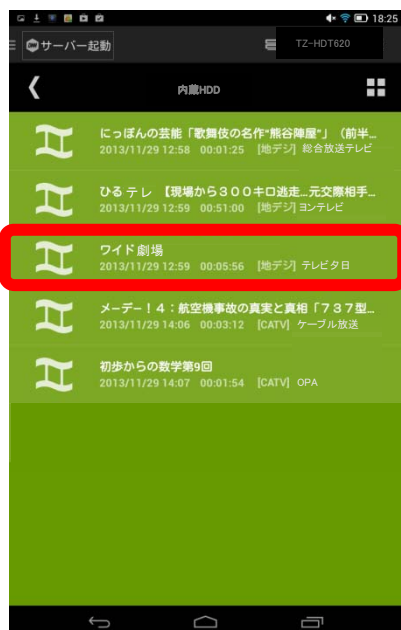


- 2 円の中にある番組名を確認し、下向き矢印を選択。



- 3 「ダウンロード画質の選択」を選択。

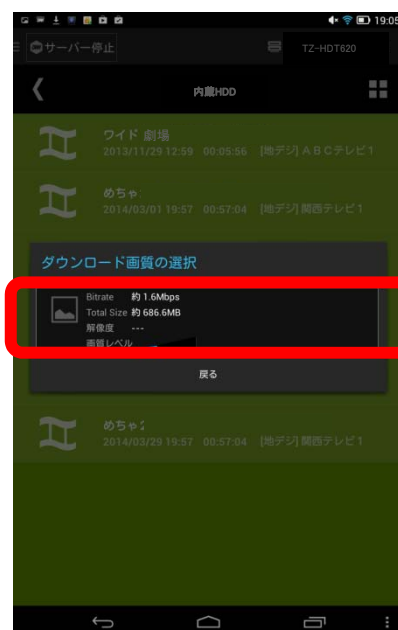

- 4 注意書きが表示されるので「OK」を選択。

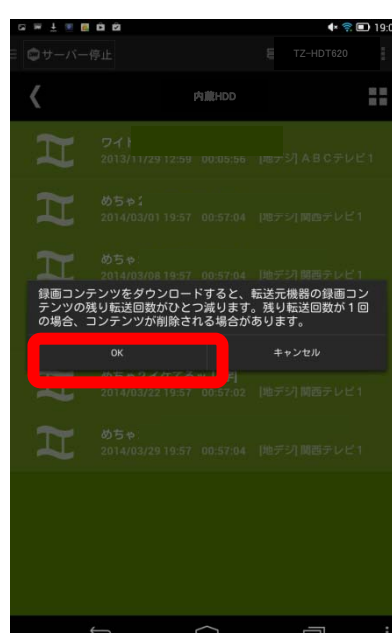

録画番組の持ち出し(続き)

録画済み番組を持ち出す(続き)

録画済み番組を持ち出し再生する

- 1 スクリーン左上のDiXiMアイコンをタップし、メニューを表示させ、「持ち出し番組」を選択



お知らせ

- 持ち出し番組の作成には、録画時間と同じ時間がかかります。


- 2 「持ち出し番組」が追加されたことを確認し、選択し再生する。



追加された
持ち出し番組


視聴中画面の操作方法

視聴中画面の説明

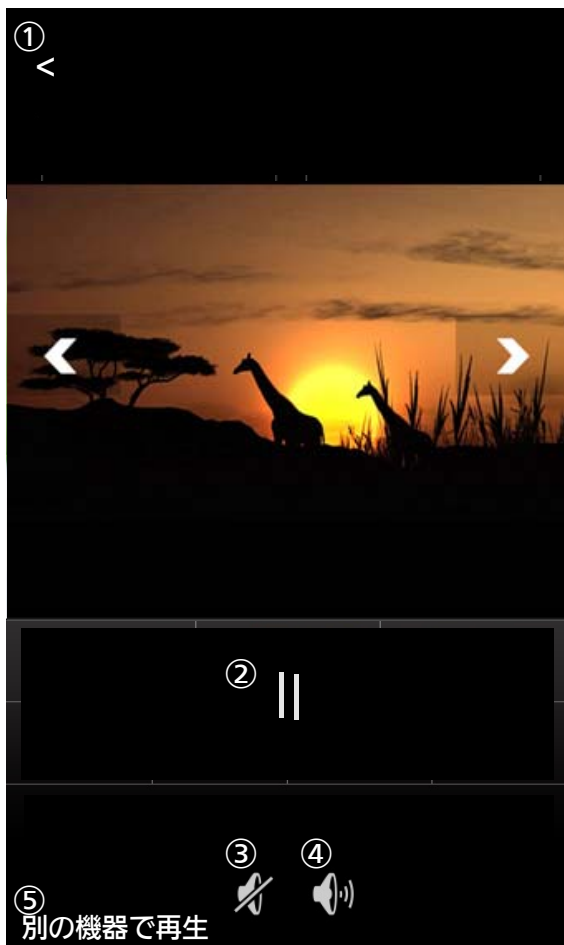

ライブ視聴時

- ① メニューに戻る
- ② 一時停止
- ③ 音声ミュート
- ④ 音量調整
- ⑤ 別の機器で再生

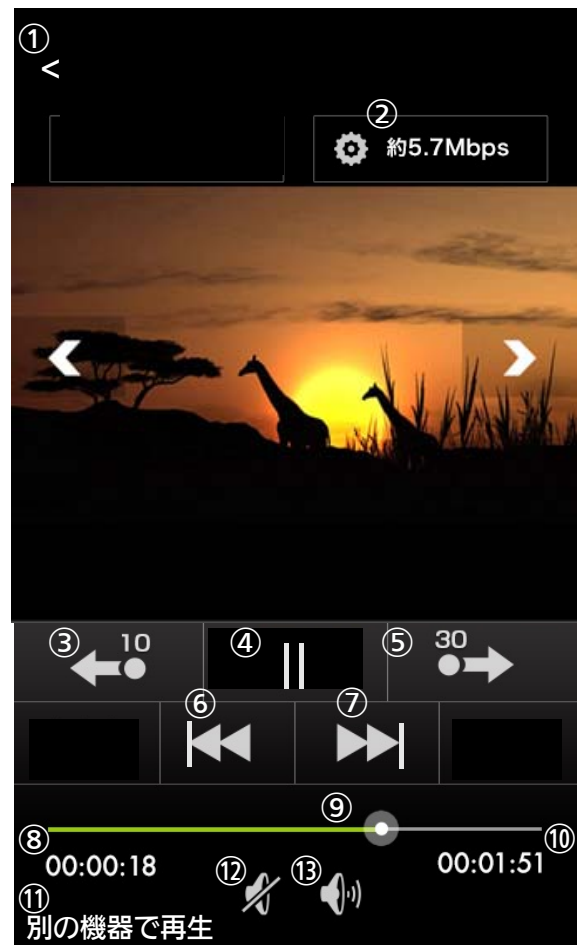

HDD、持ち出し番組再生時

- ① メニューに戻る
- ② 転送レート
- ③ 10秒巻き戻し
- ④ 一時停止
- ⑤ 30秒送り
- ⑥ 巻き戻しスキップ
- ⑦ 早送りスキップ
- ⑧ 再生経過時間
- ⑨ 現在の再生位置
- ⑩ 映像録画時間
- ⑪ 別の機器で再生
- ⑫ 音声ミュート
- ⑬ 音量調整

各種設定①

アプリケーションの設定を変更する

デフォルト(初期設定)状態でお使いいただけますが、
お好みに応じて、アプリケーションの設定を変更することができます。



- ① DiXiM CATV Serverの設定
サーバーの機能を設定します。
- ② コンテンツタップ時の動作
番組名をタップした時に再生する端末を設定します。
- ③ 再生先機器の選択方法
タップした時の再生方法を設定します。
- ④ 既定の再生先機器
再生する機器の選択方法を設定します。
- ⑤ 再生品質の選択方法
自動、手動を設定します。
- ⑥ 宅内再生時の画質
再生時の画質を設定します。⑤で自動選択を設定時に有効になります。
- ⑦ 録画番組の再生バッファ
バッファサイズを設定します。
- ⑧ アップロード先の選択方法
コンテンツアップロード先サーバーの選択方法を設定します。

各種設定②

アプリケーションの設定を変更する(続き)



- ⑨ 既定のアップロード先
アップロード先の選択方法を設定します。
- ⑩ 転送するSTBの選択
STB簡単転送で転送するSTBを設定します。
- ⑪ 転送する番組の期間設定
STB簡単転送で転送する番組の期間を設定します。
- ⑫ アクティベーションの状態
アクティベーションの状態を表示します。
- ⑬ サムネイルを取得する
チェックONにすると、サムネイルを取得します。
- ⑭ レジューム再生
チェックONにすると、再生時にレジューム再生します。
- ⑮ 画面の自動回転
チェックONにすると、画面が自動回転します。
- ⑯ 非表示になったメッセージ
非表示になったメッセージ表示を設定します。
- ⑰ 視聴制御番組の年齢設定
視聴制限番組の年齢を設定します。

メニュー


コンテンツ操作メニュー



- ①再生
この端末に再生する場合にタップします。
- ②続きから再生
この端末に再生する場合にレジューム再生を行います。
レジューム情報が無い場合グレースアウトされます。
- ③別の機器で再生
別の端末に再生する場合にタップします。
- ④別の機器で続きから再生
別の端末に再生する場合にレジューム再生を行います。
レジューム情報が無い場合グレースアウトされます。
- ⑤アップロード
該当コンテンツをアップロードします。
DiXiM CATV Serverが本機にインストールされていない場合は、グレースアウトされます。
- ⑥削除
該当コンテンツを削除します。
- ⑦ダウンロード
該当コンテンツをダウンロードします。
DiXiM CATV Serverブラウズ時はグレースアウトされます。
- ⑧番組詳細情報
DTCP-IPセキュアコンテンツの場合アクティブとなり、番組詳細情報画面に遷移します。

画面フロー

画面の関係

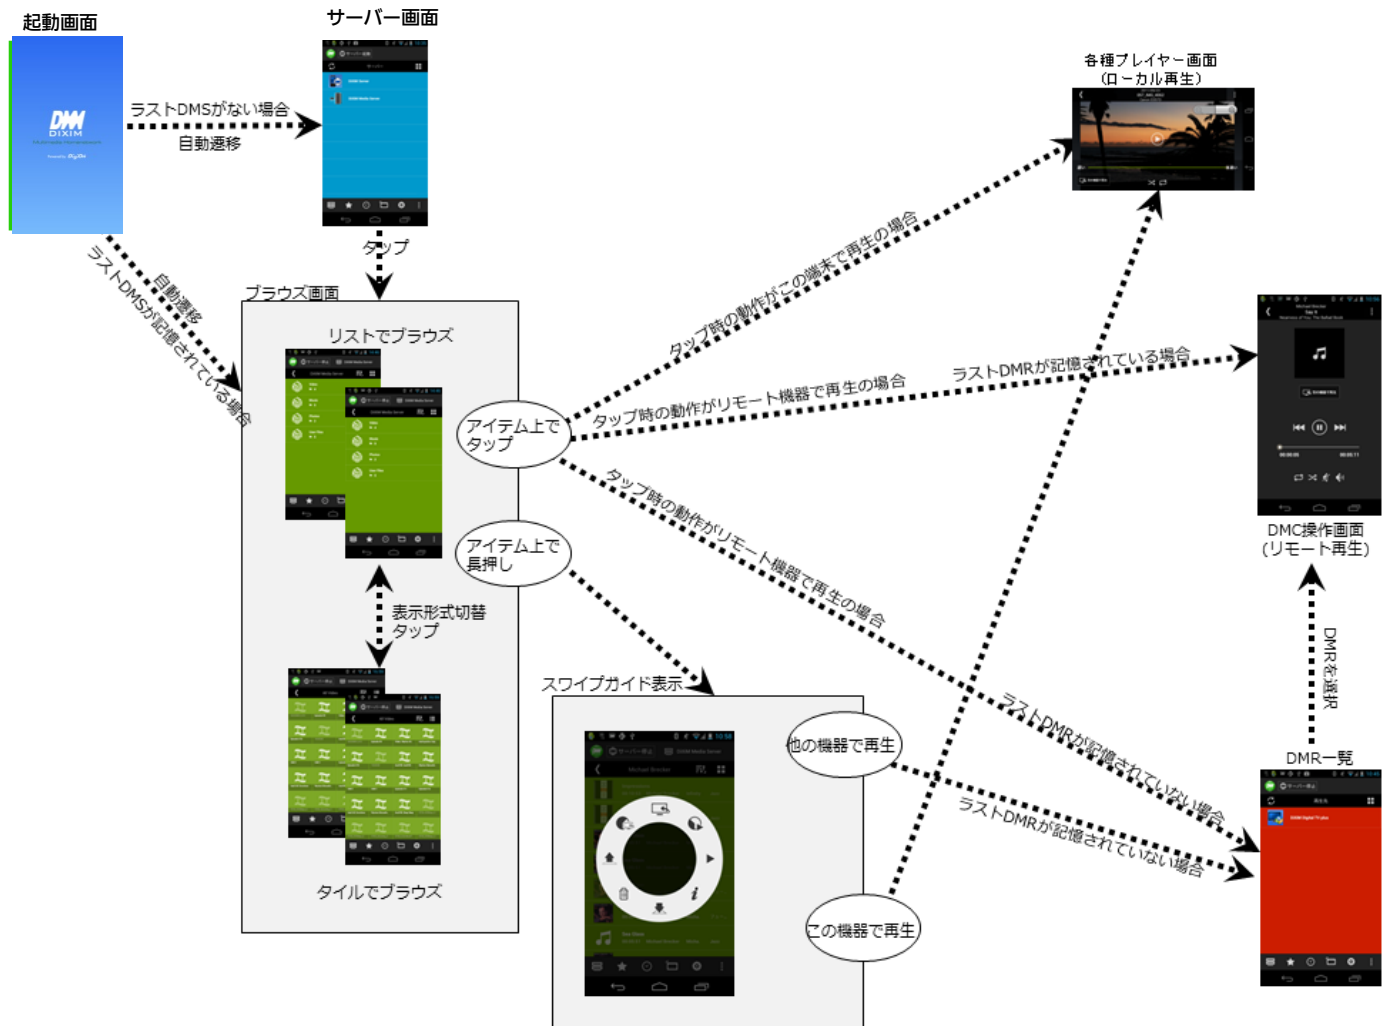

変更履歴

バージョン1.1.0 公開日：2014年12月5日

－ 初版発行

バージョン1.1.1 公開日：2015年1月19日

－ リスト画面情報のアップデート

バージョン1.1.2 公開日：2015年10月26日

－ 対象機種にTZ-LT400シリーズを追加

- Androidは、Google Inc. の登録商標です。
- DiXiMIは、株式会社デジオンの登録商標です。